



Scaphandre MATISEC DM

Scaphandre MATISEC DM

Domaine d'utilisation

- Les scaphandres MATISEC DM (durée de vie : 10 ans) sont des EPI de catégorie 3 et de type 1 : Étanche aux gaz.

- Les scaphandres MATISEC DM sont REUTILISABLE après décontamination, nettoyage et contrôle par le service NRBC

- Les scaphandres MATISEC DM peuvent être utilisés sur toutes les opérations chimiques (cependant, l'habillage est plus long que les scaphandres RESPIREX THYCHEM, qui sont à privilégier pour les reconnaissances, sauvetages et binôme de secours).

-Nota : Une source externe d'air (appelé système narguilé) peut être raccordé au scaphandre, par l'intermédiaire d'un passage étanche, augmentant ainsi l'autonomie du porteur .

-La bouteille extérieure est prioritaire sur la bouteille du dossard lorsque le narguilé est connecté, un sifflet (voir point 5) retentit lorsque la bouteille extérieure est vide. Le porteur doit acquitter en appuyant sur le bouton bleu.

-Ce système est à privilégier pour la décontamination au SAS et lorsque les équipiers travaillent sur un poste fixe.



1: L'utilisation du scaphandre MATISEC comprend :

1 bouteille d'air, 1 détendeur, 1 flexible de 5m, un Casque IMP, un masque avec visière panoramique, une peau de souris avec les sous gants, une paire de gants chimique et une mécanique, 1 masque avec visière panoramique, 1 ARICO MATISEC




Scaphandre MATISEC DM avec visière panoramique



Flexible à raccorder sur le flexible du narguilé
Flexible à raccorder sur le dossard



L'équipier s'habille avec la peau de souris et les sous gants



L'équipier enfle le scaphandre en commençant par les jambes avec l'aide d'un deuxième équipier


Scaphandre MATISEC DM

L'équipier met l'ARICO



Nota : ne pas oublier de mettre les deux sangles rouges qui maintiennent le scaphandre au dossard

Ne pas oublier de raccorder le flexible du dossard au flexible du scaphandre

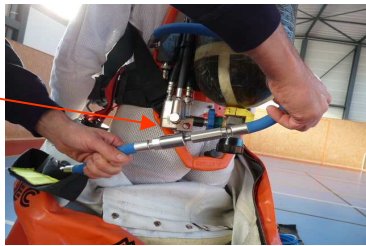

Le bouton bleu acquitte le sifflet quand la bouteille extérieure est vide en appuyant pendant 2 secondes (le porteur utilise donc la bouteille du dossard)

Le porteur met le masque ARI et ensuite le casque IMP, il termine en raccordant la soupape à la demande



Avec l'aide de l'équipier, il enfle les bras

Mettre les gants

Nota : s'assurer que les repères rouges coïncident



Fermer la fermeture étanche à fond et rabattre la doublure

S'équiper des gants protection mécanique



Rabattre le scaphandre sur les bottes

Scaphandre MATISEC DM

SYSTEME NARGUILE

Le système narguillé comprend :

1 bouteille, 1 détendeur,
1 flexible



1/ Raccorder le
détendeur à la bouteille



2 / Raccorder les deux
flexibles entre eux



3/ Raccorder le flexible au scaphandre



4 / le dispositif est complet



5 / la bouteille extérieure
est prioritaire



6 / Emplacement du bouton
bleu sous le scaphandre



Déshabillage : Réaliser la procédure inverse de l'habillage